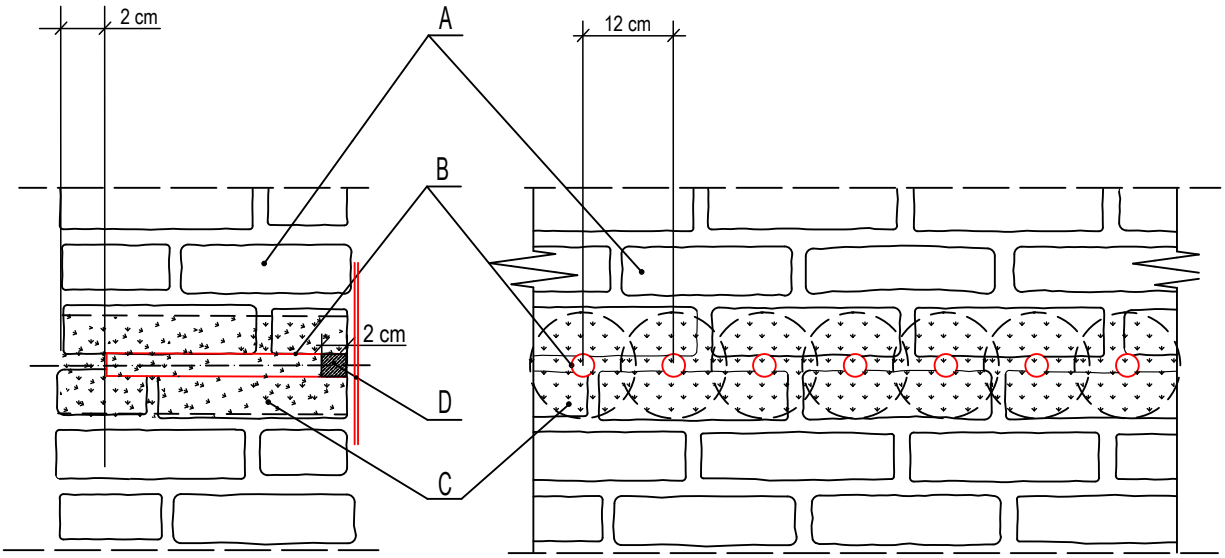


A. Ściana – stopień zawilgocenia max 95%
B. Poziomo w spoinie wywiercony otwór o średnicy min.12 mm
C. Przepona – bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów, do iniekcji w murach przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie aplikowany przy użyciu wyciskacza z lancą iniekcyjną lub odpowiedniej pompy (zużycie ok. 80 ml/m na każde 10 cm grubości muru)
D. Po iniekcji zamknąć końcówki otworów zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany i uszczelnić pas muru w strefie iniekcji sztywnym, mineralnym szlamem uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

UWAGA! RZĘDNA WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ USTALANA JEST W NATURZE

GŁÓWNY PROJEKTANT
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56
tel. (+48)604 603 303
www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl

OBIEKT	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY WYKONANIA DZIENNEGO DOMU SENIORA W RAMACH PROJEKTU "SENIOR +" Kosów, ul. Główna 23 (dz. nr ewid. 325 obręb 0016 Kosów)		
BRANŻA / SPECJALNOŚĆ	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO / NR UPR.	PODPIS
KONSTRUKCYJNA	PROJEKTANT	inż. Andrzej Wierzbowski LOD/0124/PWOK/03	
DATA OPRACOWANIA			MAJ 2025
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT INIEKCJI Z UŻYCIEM KREMU INIEKCYJNEGO NA BAZIE SILANÓW		SKALA
NUMER RYSUNKU	PT/K/07		
NUMER PROJEKTU		DATA DRUKU	2025.05
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		NR STRONY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)