
Szczegół montażu hydrantu podziemnego

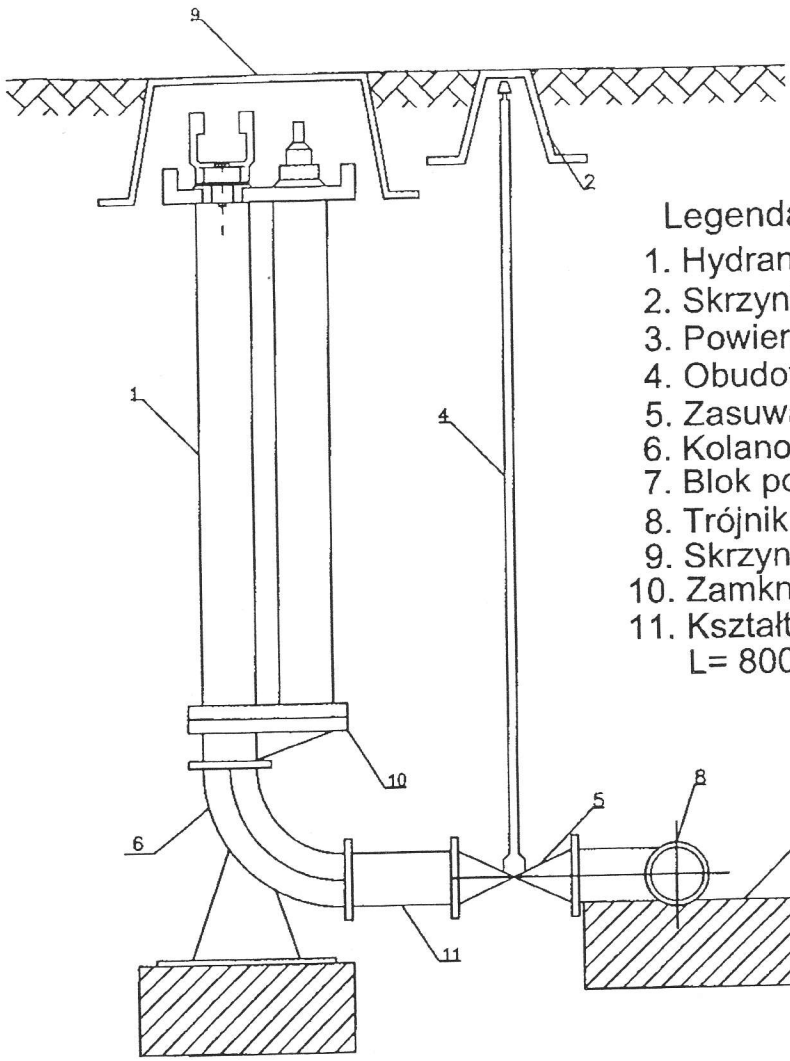

Legenda

1. Hydrant podziemny o śr. 80 mm
2. Skrzynka uliczna
3. Powierzchnia utwardzona
4. Obudowa do zasuw
5. Zasuwa kołnierzowa o śr. 80 mm
6. Kolano stopowe kołnierzowe o śr. 80 mm
7. Blok podporowy
8. Trójnik żeliwny
9. Skrzynka żeliwna
10. Zamknięcie dopływu wody
11. Kształtka FF - króciec dwukołnierzowy L= 800mm śr. d= 80mm

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH	AZ - PRO Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112		
OBIEKT ADRES	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1532E/1 RĘKORAJ - MOSZCZENICA - przebudowa sieci wodociągowej gm. Moszczenica, pow. piotrkowski		
TREŚĆ	SCHEMAT HYDRANTU PODZIEMNEGO		
	Imię i nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
OPRACOWANIE WYKONALI	mgr inż. Dariusz Kamocki	Asystent proj.	
	PROJEKTANT mgr inż. Piotr Wasilewski	LOD/1044/POOS/08	
Skala: b/s	Data: 05.2014	Nr rys. 3	