


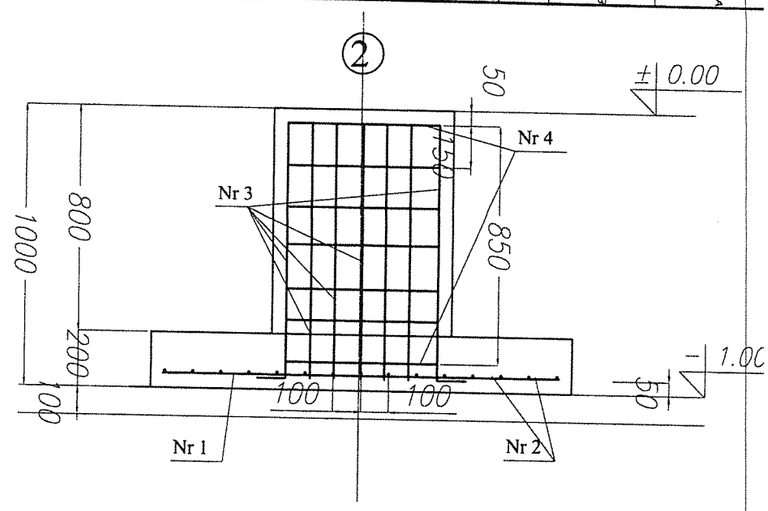

STOPA FUNDAMENTOWA S1 2szt.	Pręt	Ø [mm]	Ciężar jedn. [kg/m]	Długość [m]	szt	Ciężar [kg]
	1	12	0,88	1.40	19	23.40
	2	12	0,88	2.70	15	35.64
	3	10	0,617	2.56	14	22.11
	4	6	0,222	2.26	8	4.13
	Ciężar jednej szt.					85.28 kg
	Ciężar ogółem				2x	170.56kg

Uwagi:

1.Po ustawieniu słupów stalowych wykonać podlewki
2.Beton podkładowy C10/15 o grubości min 10cm.
3.Dół wykopu fundamentu na gruncie rodzimym .
4.Spód stóp fundamentowych na wysokości 1m poniżej poziomu gruntu
5.Do zbrojenia stóp przyspawać bednarki instalacji odgromowej obiektu
6.Wykopy pod fundamenty w sąsiedztwie przewodów instalacyjnych i innych budynków należy wykonać ręcznie
7.Nie dopuścić do nawodnienia i przemarzania wykopów
8.Wykopy pod fundamenty odebrać w obecności osoby uprawnionej
9.Fundamenty wytyczyć sposobem geodezyjnym
10.Roboty zanikające potwierdzać wpisem do dziennika budowy
11.Izolacje wykonać zgodnie z opisem technicznym

Beton konstrukcyjny C16/20
Beton podkładowy C10/15
Stal AIII Rb 500

projEKTANT
spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k
projektant: mgr Inż. arch. Ewa Katarasińska
uprawnienia: UAN.IV.7342/53/91 w spec.arch. bez ograniczeń

ROZBUDOWA TARGOWISKA
MOSZCZENICA, ul.DWORCOWA
dz.nr 640/37 640/26 i 640/27
gm.Moszczenica

data: 07.2017
skala:
architektura
rys. nr 4

STOPA FUND. POD ZADASZENIE

STAROSTWO POWIATOWE w Pabianicach ul. Dąbrowskiego 7 95-200 Pabianice Trybunalskim