
RYS. NR 6 USTÓJ FUNDAMENTOWY Us-15.

	Ustoje Us 15	LSNS 70(50)	

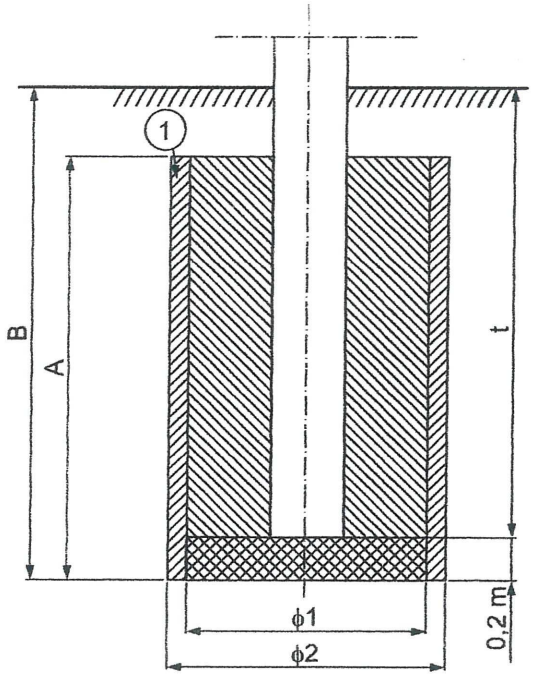

Typ ustoju	Ilość kręgów [szt]	Wymiary A [m]	Wymiary B [m]	ϕ1 [cm]	ϕ2 [cm]	Wysokość kręgu [cm]
Us1	6	1,80	2,10	80	96	30
Us2	7	2,10	2,40			
Us3	8	2,40	2,70	80	96	
Us4	9	2,70	3,00			
Us5	10	3,00	3,30			
Us6	7	2,10	2,40	120	144	
Us7	8	2,40	2,70			
Us8	9	2,70	3,00			
Us10	8	2,40	2,70	140	164	
Us11	9	2,70	3,00			
Us13	6	1,80	2,10	160	186	
Us14	7	2,10	2,40			
Us15	8	2,40	2,70			
Us16	9	2,70	3,00			
Us18	4	2,00	2,30			50
Us19	5	2,50	2,80			
Us21	7	2,10	2,40	180	206	30
Us22	8	2,40	2,70			
Us23	9	2,70	3,00			
Us24	10	3,0	3,30			
Us27	5	2,50	2,80			50
Us29	7	2,10	2,40	100	124	30
Us30	8	2,40	2,70			
Us34	5	2,50	2,80			50

(1) Betonowe kręgi studzienne dobrane wg normy BN - 86/8971-08 o wysokości 30 cm i 50 cm

Beton B15 do zalania w I etapie przed ustawieniem słupa.

Beton B15 do zalania po ustawieniu słupa.

Skład betonu B15 na 1 m^3

Cement portlandzki 350	220 kg
Piasek do betonu	0,420 m^3
Żwir do betonu	0,830 m^3
Woda	0,200 m^3

STELEN

Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych **"STELEN"**

RYS 6