
PRZEKRÓJ B–B – PRZEZ RÓW

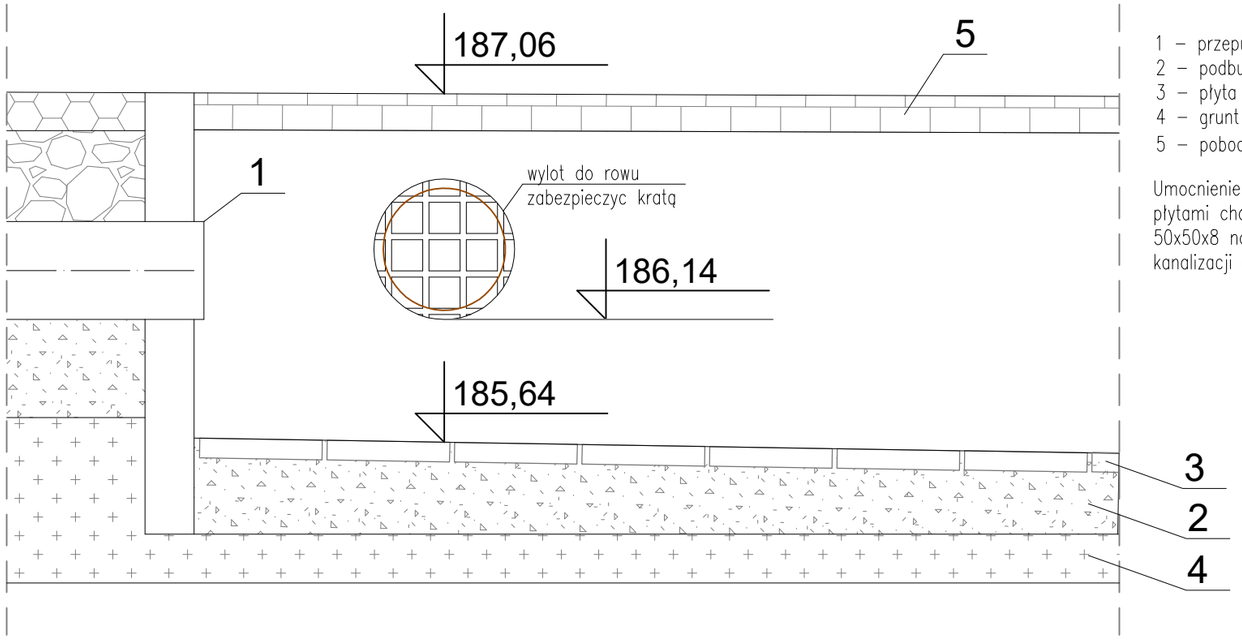

1 – przepust pod wjazdem do dz. nr ewid 654 posesja 68
2 – podbudowa cementowo – piaskowa
3 – płyta chodnikowa pełna 50x50x8
4 – grunt rodzimy
5 – pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

Umocnienie skarp i dna rowu wykonać płytami chodnikowymi pełnymi o wymiarach 50x50x8 na długości 6m licząc od wylotu kanalizacji deszczowej do rowu

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	*Branża:* SANITARNA	*Stadium:* PB-W
Obiekt budowlany: **PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W M. WOLA MOSZCZENICKA UL. GAZOMSKA I W GAZOMI STRAREJ GM. MOSZCZENICA**		
Instalacja: **BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**		
Lokalizacja: **ul. Gazomska dz. nr ewid. 3; 21; 36; 646 obr. 0030, Wola Moszczenicka dz. nr ewid. 389/4 obr. 0018, Moszczenica**	*Inwestor:* **Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica**	
Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	*Podpis:*
Asystent projektanta	mgr inż. Katarzyna Małecka mgr inż. Przemysław Ptak	*Podpis:*
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	*Podpis:*
Tytuł rys.: **PRZEKRÓJ B-B PRZEZ RÓW**		*Rysunek nr:* 15
Utworzony: 05.2018	*Zmieniony:*	*Skala:* -