Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

.....
nazwa i adres zamawiającego

INW.271.9.2022

Moszczenica, dn. 01.02.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

~~□ dostawa~~ □ usługa ~~□ robota budowlana~~

Przedmiotem zamówienia jest ***usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej.***

Zakres inwestycji:

Długość rozbudowywanego odcinka drogi: ok 2 002 mb (od **km 1+470,00 do km 3+472,35**)

Na odcinku od km. 2+264,42 do km.2+329,73 należy wykonać obustronne ciągi pieszo – rowerowe, na pozostałym odcinku - jednostronny ciąg pieszo- rowerowy.

Parametry drogi w Gazomi Starej:

- Klasa techniczna drogi - L
- Kategoria ruchu –KR2

- szerokość pasa ruchu - 3 m
- szerokość ciągu pieszo – rowerowego – od 2,0 do 1,50 m

- spadek poprzeczny jezdni – daszkowy, jednostronny – 2%
- spadek poprzeczny pobocza – do 5% w kierunku do rowów – jednospadowe
- spadki poprzeczne chodnika i ścieżki rowerowej - w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni drogi w Gazomi Starej

- warstwa ścieralna z BA AC 11S - **gr. 4 cm**
- warstwa wiążąca z BA AC 16W - **gr. 8 cm**
- podbudowa z kruszywa łamanego –stabilizowanego -dolna w-wa kruszywo łamane (0/63) **- grub. 15 cm**
- górna warstwa kruszywo łamane (0/31,5 stabilizowane mechanicznie- dwuwarstwowa) **- grub. 5 cm**
- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa - **grub. 30 cm**

Konstrukcja jezdni dróg przy Szkole Podstawowej zlokalizowanych na działce Nr. 295

- frezowanie istniejącej nawierzchni - grubość w-wy 3 cm
- warstwa ścieralna z BA AC 11S - grub. 4 cm

Konstrukcja chodników:

- kostka betonowa – **grub. 8 cm**
- podsypka cementowo-piaskowa – **grub. 3 cm**
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.(0/31,5) – **grub. 10 cm**

Konstrukcja wjazdów z kostki betonowej (kostka bez fazowa):

- warstwa ścieralna kostka betonowa – **gr. 8 cm**
- podsypka cementowo-piaskowa - **grub. 3 cm**
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. - **grub. 15 cm**
- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa - **grub. -10cm**

Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe – do istniejących rowów odwodnieniowych zlokalizowanych w pasie drogowym.
Rowy będące pod chodnikami- w rejonie Szkoły Podstawowej, w ciągu drogi gminnej w km. 3+131,84 do km. 3+217,49, oraz w km. 3+320,60 - wydłużenie odpływu przepustu rurowego wzdłuż działki Nr. 144 - zaprojektowano jako przykryte rurami PCV średnicy i 600mm. W ciągach zaprojektowanego przykrycia rowu posadowione są studnie żelbetowe średnicy 1200 mm - jako studnie rewizyjne.

Skarpy pozostałych rowów otwartych należy wykonać jako umocnione korytkami krakowskimi 680x740 ułożonymi na podsypce cementowo piaskowej 1:3.
Przepusty pod jezdnią zostały zaprojektowane z rur żelbetowych średnicy 600 mm.

Pobocza o szer. 60 cm należy wykonać jako umocnione płytami ażurowymi, na podsypce cementowo – piaskowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Wypełnienie otworów w ażurach mieszanką kruszyw związanych cementem.

Budowa i przebudowa sieci teletechnicznych:
- Przebudowa, zabezpieczenie i budowa doziemnej linii kablowej E-Leader

Ważne:
1. Pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy drogi na odcinku od km 0+000,00 do km ok 1+470,00, a także pozostałej infrastruktury na tym odcinku drogi.
2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory.
3. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich.
5. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach.
6. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.
7. Roboty związane z przebudową istniejącej sieci E-Leader należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 19.03.2018 r.
8. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie:
a) odcinka sieci wodociągowej z rur PE 160 SDR 1 – długość 60 mb (odcinek sieci wodociągowej w kierunku Gazomi Nowej)
b) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC o długości 56 mb (odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Gazomi Nowej)
c) przyłączy wodociągowych (przyłącza z rur o średnicy 32mm i długości ok 9 mb każde – 20 szt. oraz przyłącza z rur o średnicy 110mm i długości ok 9 mb każde) do granic następujących nieruchomości:
- dz. nr 50 i nr 49 – przyłącze wspólne
- dz. nr 46
- dz. nr 44/2
- dz. nr 43 i nr 42 – przyłącze wspólne
- dz. nr 41 i nr 40 – przyłącze wspólne
- dz. nr 38 i nr 349 – przyłącze wspólne
- dz. nr 355 i nr 354 – przyłącze wspólne
- dz. nr 35/1 i nr 35/2 – przyłącze wspólne
- dz. nr 34 i nr 33 – przyłącze wspólne
- dz. nr 32 i nr 31 – przyłącze wspólne
- dz. nr 348 i nr 29 – przyłącze wspólne DN 110
- dz. nr 108/1 i nr 107 – przyłącze wspólne
- dz. nr 106
- dz. nr 104 i nr 103 – przyłącze wspólne
- dz. nr 102 i nr 101 – przyłącze wspólne
- dz. nr 100 i nr 99 – przyłącze wspólne
- dz. nr 95/1
- dz. nr 94
- dz. nr 88/1 i nr 87 – przyłącze wspólne DN 110

- dz. nr 86/1
- dz. nr 85 i nr 84 – przyłącze wspólne
- dz. nr 362 i nr 363 – przyłącze wspólne

Wskazane wyżej przyłącza należy wykonać na odcinkach od rurociągu głównego do granicy działki pasa drogowego i zaślepić na ich końcach.
Sposób i miejsce włączenia wraz z rzędnymi wysokościowymi należy uzgodnić każdorazowo z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie których realizowane będą przedmiotowe zadania inwestycyjne znajdują się do wglądu w tut. Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Zamawiającego: **www.bip.moszczenica.eu** (przy przetargu na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej).

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przebywania na placu budowy minimum 4 razy w tygodniu (w przypadku wykonywania robót) oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

2. Termin realizacji zamówienia: Planowany termin realizacji inwestycji: 13 miesięcy od daty podpisania umowy

3. Warunki gwarancji: Zgodnie ze wzorem umowy.

4. Warunki płatności: Zgodnie ze wzorem umowy.

5. Kryteria wyboru ofert: cena 100%

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.).

Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zapewnić aby czynności objęte zamówieniami były wykonywane przez osobę /osoby posiadające uprawnienia pozwalające (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pełnić funkcje inspektora nadzoru w **specjalności**:

a) **drogowej**
Osoba ta musi spełniać następujące warunki:
- posiadać **minimum 5 lat doświadczenia** (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej),
- posiadać doświadczenie w nadzorowaniu robót drogowych - Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę - pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg o nawierzchni asfaltowej o długości minimum 1000 m w ramach jednego zamówienia lub obiektów infrastruktury drogowej o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto (wartość nadzorowanej roboty budowlanej).

b) **telekomunikacyjnej**,


Do oferty należy dołączyć:
- wykaz osób oraz kserokopie uprawnień budowlanych w w/w specjalnościach i kopie aktualnych wpisów do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (wg załącznika)
- odpowiednie referencje

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści.
Wzór umowy w załączeniu (wzór umowy może podlegać modyfikacjom).

8. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy złożyć do Zamawiającego na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. 1 - Biuro Obsługi

Mieszkańców, faxem na nr 44/6169-687 lub mailem: ug@moszczenica.eu lub Tomasz.Mikulski@moszczenica.eu.

9. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **07.02.2022 r.**

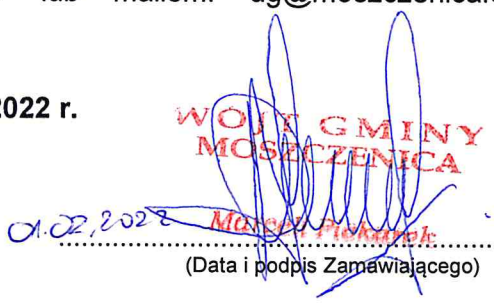

01.02.2022

.....
(Data i podpis Zamawiającego)