

PRZEKRÓJ NORMALNY
km 00+000,00 - km 00+485,93



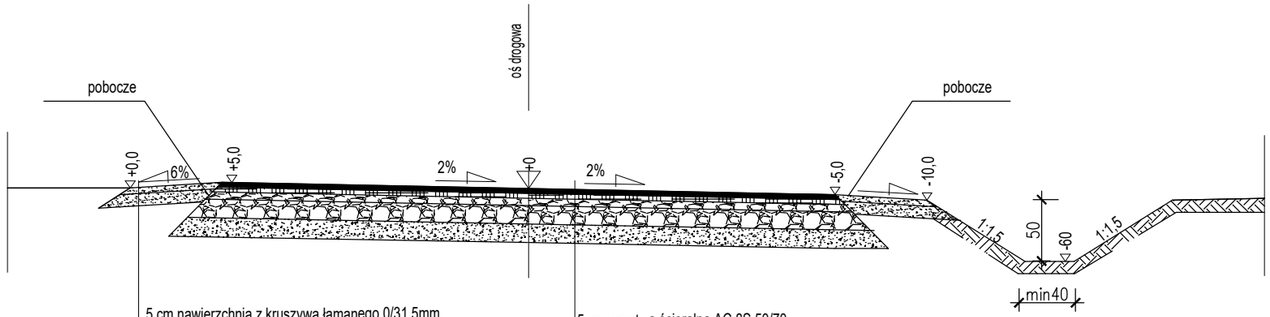

5 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
istniejący grunt zagęszczony mechanicznie

Razem 15 cm

5 cm warstwa ścieralna AC 8S 50/70
7 cm warstwa wiążąca AC 16W 50/70
5 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm
15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem 2,5MPa
istniejący grunt zagęszczony mechanicznie

Razem 47 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Paweł Broszkiewicz AP project 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Młynarska 2, lok.101	NIP 772 234 82 07 REGON 369611746 kom. +48-509-570-987	
TEMAT	POŁOŻENIE INWESTYCJI		
OPERAT WODNOPRAWNY NA: ***Usługę wodną w zakresie*** -odprowadzenia wód opadowych i roztopowych **Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:** -budowy przydrożnego rowu chłonno-odparowującego	Ulica Leśna w miejscowości Raków Duży gm. Moszczenica dz. nr ewid. 127/3, 21, 40/4, 40/2,41/10, 41/3, 42, 38 obr. 0024 Raków Duży		
NAZWA RYSUNKU	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
Przekrój poprzeczny rowu	1:50	05.2025 R.	6
OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
mgr inż. Paweł Broszkiewicz	----------		