NAZWA ZADANIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GAJKOWICACH UL. ŁÓDZKA DZ. 354, GM. MOSZCZENICA".

INWESTOR

GMINA MOSZCZENICA ul. Kosowska 1

97-310 Moszczenica

GENERALNY PROJEKTANT

P.P.W. „BIOPROJEKT"

Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCJI:

97-300 Piotrków Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(0-44) 737-09-10
bioprojekt@interia.pl
bioprojekt@bioprojekt.com.pl

NR KONTRAKTU:	
NR UMOWY:	
DATA UMOWY:	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

P.P.W. „BIOPROJEKT"

Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU:			
DATA:			

IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT:	Jerzy Włodarczyk	GP.IV.7342 (48)94	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI	LOD/1653/PWOS/11	

FAZA	OZNACZENIE FAZY
PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA	OZNACZENIE BRANŻY
SANITARNA	IS
PROJEKT	DATA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	12.2012r.

Jerzy Włodarczyk
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Belzacka 80/88 A m.31

Piotrków Tryb.12.2012r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oświadczam, że **„PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GAJKOWICACH UL. ŁÓDZKA DZ. 354, GM. MOSZCZENICA"** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jerzy Włodarczyk
Nr upr.: GP.IV.7342(48)94

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 20 czerwca 2012 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 1383

Pan Jerzy WŁODARCZYK
zamieszkały: 97-300 Piotrków Tryb.
ul. Belzacka 80/88A m. 31

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/1383/02**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grzegorz Cieśliński

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Piotrkowie Tryb.
(pieczęć)

Piotrków Tryb., dnia 10 marca 19 94 r.

Nr GP.IV.7342(48)94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2.5 ust. 2.7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) zm. 1991 r. Nr. 69 poz. 299 stwierdza się, że:

Obywatel (ka) Jerzy WŁODARCZYK
(imię i nazwisko)

technik budowlany spec. instalacje i urządzenia sanitarne
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia 25 październik 1946 r. w Piotrkowie Tryb.

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności sieci sanitarnych
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacyjno - inżynieryjnym

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/16
CWD MA-BUA-16 zam. 10087-ICW-IV-76 WDA zam. 218-ICI 90.000 plám. 11R

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki


podpis

Obywatel (ka) Jerzy Włodarczyk
(imię i nazwisko)


jest upoważniony (a) do:

1) sporządzania projektów w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

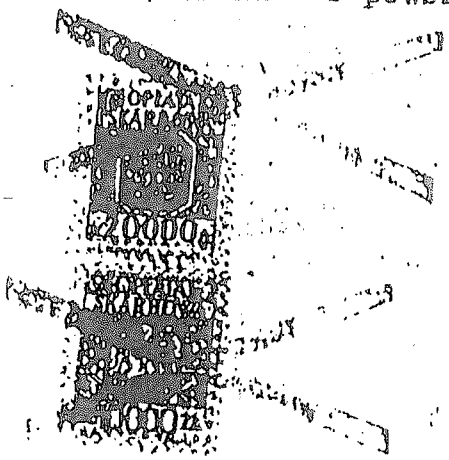





m. p.

(podpis i pieczęć)

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

Piotrków Tryb.12.2012r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oświadczam, że **„PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GAJKOWICACH UL. ŁÓDZKA DZ. 354, GM. MOSZCZENICA"** został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...igr inż. Grzegorz Jaśki
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
...1653/PWOS/11 do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz instalacji przemysłowych

ŁÓDZKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Łódź, 14 grudnia 2011 r.

ZAŚWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JAŚKI
zamieszkały: 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym **ŁOD/IS/3473/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

PRZEWODNICZĄCY
Rady Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grzegorz Cieśliński

91-425 Łódź, ul. Północna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl
tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

Łódź, dnia 10 czerwca 2011 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów *(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)* i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)*, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578)*, oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego *(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)*,

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
n a d a j e

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jaśki

magistrowi inżynierowi melioracji wodnych

urodzonemu dnia 23 października 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

U Z A S A D N I E N I E

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Grzegorz Jaśki posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Za zgodność otrzymałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

Pan Grzegorz Jaśki jest upoważniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Jan Gałązka

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska

Otrzymują:

1. Grzegorz Jaśki
   ul. Fabryczna 26
   97-310 Moszczenica;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

Moszczenica 2012-12-05

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

UPOWAŻNIENIE

Działając w imieniu Gminy Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica upoważniam Pana Grzegorza Jaśki legitymującego się dowodem osobistym o nr: AHD 564906, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze „BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki z siedzibą w Moszczenicy, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica do uzyskiwania w imieniu inwestora Gminy Moszczenica wszelkich uzgodnień oraz decyzji związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajkowice w ul. Łódzkiej na działce nr 354".

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kosowska 2 97-310 Moszczenica
tel. /0-44/ 616-94-86 /0-44/ 616-84-02 pekamosz@wp.pl

KRS : 0000226779, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048, Kapitał zakładowy 990.100 zł
BOŚ S.A. Oddział w Łodzi58 1540 1245 2056 4805 9075 0001

Moszczenica dn. 28.11.2012r.

URZĄD GMINY
w Moszczenicy
WPŁYNĘŁO
29 LIS. 2012
dnia
nr
podpis

Ldz. 37/zwik/2012

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Odpowiadając na Państwa wniosek nr INW.83.2012 z dnia 19.11.2012r. w sprawie wydania warunków technicznych budowy sieci wodociągowej w Gajkowicach ul. Łódzka dz. 354 gm. Moszczenica, informujemy:
Realizacja przedmiotowej inwestycji poprzedzona musi być spełnieniem warunków technicznych:

- Włączenie projektowanej sieci PCV-U Ø 110 SDR 17 PN 10 wykonać za pomocą trójnika 150/100/150 oraz uzbroić w zasuwę odcinającą Ø 100 z miękkim uszczelnieniem klina.
- Z wykorzystaniem trójnika 80/100/80 oraz zasuwy odcinającej, wykonać – właczenie projektowanej sieci PCV Ø 110 SDR 17 PN 10 do istniejącej sieci PVC-U Ø 90 mm w dz. 410/2 droga wewnętrzna,
- Projektowaną sieć uzbroić w hydrant p.poż. Ø 80 mm podziemny.

Projekt podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Moszczenicy oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji.
Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. terminu realizacji inwestycji. Nad całością tych robót należy zapewnić nadzór techniczno-budowlany.

Warunki odbioru robót:

- Pozwolenie na budowę
- Projekt techniczny wraz z decyzją lokalizacyjną.
- Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej sieci
- Oświadczenie wykonawcy robót budowlanych o zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi, projektem technicznym i sztuką budowlaną.
- Protokół z wykonanych prób szczelności.
- Protokół z dezynfekcji wykonanej sieci wodociągowej
- Atesty na wbudowane materiały.
- Analizy jakości wody pobranej z wybudowanej sieci wodociągowej.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy nie dokona odbioru wybodowanej sieci wodociągowej.
Ponowne odbiory wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na koszt zgłaszającego.

Wykonana sieć wodociągowa stanowić będzie własność Gminy Moszczenica i podlegać będzie przekazaniu na rzecz eksploatatora tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy ul. Kosowska 2 .

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki

„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Moszczenicy
97-310 Moszczenica
ul. Kosowska 2, tel. 44/616-94-86
REGON 590611206, NIP 771-22-54-048

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
podpis
Tomasz Magacz

STAROSTWO POWIATOWE
w PIOTRKOWIE TRYB.
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Sienkiewicza 16 A

Piotrków Tryb. 2013-01-14

OPINIA NR ZUD-11/2013

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 października 2010 r, poz. 1267) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-01-02
otrzymanego dnia 2013-01-02
na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2013-01-03

opiniuje się pozytywnie: ***uzgodnienie projektusieci wodociagowej z przyłączem***

położonego: gm. MOSZCZENICA w. Gajkowice dz. 354, 549/1

inwestor : GMINA MOSZCZENICA
97-310 MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
*1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.*
*2. Zachować odległość **poziomą** od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu **min. 1.0 m.***
*3. Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać **elektryk z uprawnieniami** w zakresie sieci elektro-energetycznej.*

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Telekomunikacji w Łodzi
1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązujacymi przepisami techniczno - budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul.Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważniony przez TP S.A. firmy tj. "Relacom" Sp. zo.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60.
2. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całośc kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

z up. STAROSTY
mgr inż. Jadwiga Stanewicz-Połońska
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
.....
(przewodniczący Zespołu)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Moszczenica, dnia 07.12.2012 r.

GDR.7230.4.1.2012

DECYZJA NR 4

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku:
Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
wniesionego dnia 04.12.2012 r.

z e z w a l a s i ę

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym *drogi gminnej w Gajkowicach ul. Łódzka - dz. drogowa nr 354, obr. Gajkowice, gm. Moszczenica sieci wodociągowej,* tj. urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas nieokreślony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji.
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w *sieci wodociągowej* w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.
3. Ustala się następujące warunki umieszczenia inwestycji:
   1. sieć wodociągową należy umieścić w pasie drogowym *drogi gminnej w Gajkowicach ul. Łódzka - dz. drogowa nr 354, obr. Gajkowice, gm. Moszczenica* stosując metodę wykopu,
   2. prace należy prowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami,
   3. na długości zadania należy odbudować nowe elementy betonowe oraz nawierzchnię do stanu istniejącego,
   4. na długości zadania należy odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
   5. należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
   6. należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
   7. należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
   8. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
   9. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
   10. inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.

Za zgodność z oryg.
Grzegorz Jaśki

.....
podpis

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym *drogi gminnej w Gajkowicach ul. Łódzka - dz. drogowa nr 354, obr. Gajkowice, gm. Moszczenica sieci wodociągowej*. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja wydana jest na czas nieokreślony i jest zgodna z wolą strony. **Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia *sieci wodociągowej* niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie w/w *sieci wodociągowej* w pasie drogowym i ustalającej za to powyższe opłaty.**

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) Załącznik cz. III, pkt. 44, kol. 4, ppkt. 9.

Inspektor ds. dróg
mgr Aneta Forma

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Mirosław Piekarek
.....

Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
.....
podpis

Otrzymują:
1. Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
2. a/a


MAPA
SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Skala 1:1000
Za zgodność z oryginałem
Grzegorz Jaśki
podpis
STAROSTA PIOTRKOWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Reprodukowanie rozpowszechnianie
rozprowadzanie niniejszego dokumentu
wymaga zezwolenia, o którym mowa
w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. Nr 30 pozycja 163 poźn. zmianami)
Piotrków Tryb. Dnia podpis osoby upoważnionej
STAROSTA PIOTRKOWSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z
oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu
i zaewidencjonowanym pod nr
Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych
2012 -11- 06
Piotrków Tryb. podpis osoby upoważnionej

OPIS TECHNICZNY

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przedsięwzięcie pn.: „Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Gajkowicach ul. Łódzka dz. 354, gm. Moszczenica".

1.Podstawa opracowania, materiały wyjściowe, uzgodnienia

Projekt opracowano w oparciu o niżej wyszczególnione dokumenty i materiały źródłowe:

a/ Umowę - zawartą z Inwestorem;

b/ Warunki techniczne;

c/ Ustalenia z Gminą Moszczenica;

d/ Własne rozpoznanie terenu, charakteru i lokalizacji miejscowości;

e/ Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500.

- projekt uzgodniono z: Przedsiębiorstwem Komunalnym w Moszczenicy.

2. Ogólna charakterystyka inwestycji położenie i charakterystyka terenu

Projektowana inwestycja obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gajkowice, gmina Moszczenica działka nr ewid: 354 obręb Gajkowice

Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o własne obliczenia hydrauliczne, oraz ustalenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Moszczenicy. Projektowaną sieć wodociągową stanowią rurociągi z rur PE .

Zakresem prac objęte będzie wybudowanie sieci wodociągowej z PE metodą przewiertu sterowanego o Ø110.

Powyższe rozwiązanie zapewni ciągły dopływ wody do celów bytowo – gospodarczych do działki nr ewid. 354 obręb Gajkowice, gmina Moszczenica.

Sieć uzbrojona będzie w:

- 1 zasuwę żeliwną kołnierzową Ø150 wyposażoną w obudowę i skrzynkę uliczną w węźle „W1" na odcinku projektowanym,
- 1 zasuwę żeliwną kołnierzową Ø100 w węźle „W1" na odcinku projektowanym,
- 1 hydrant podziemny z zasuwą Ø80 w węźle „W3",

- 1 zasuwę żeliwną kołnierzową Ø80 wyposażoną w obudowę i skrzynkę uliczną w węźle „W4" na odcinku projektowanym,

Teren wzdłuż projektowanej sieci jest zabudowany.

Sieć wodociągowa biegnie po po działce drogi powiatowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- obręb Gajkowice – działka nr ewid. 354.

2.1.Dane dotyczące stanu istniejącego

Źródłem poboru wody jest eksploatowany przez Gminę Moszczenia wodociąg. Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie w istniejącą sieć o średnicy 90 mm oraz 160 mm.

Włączenie projektuje się w węźle „W1" oraz „W4" poprzez zamontowanie zasuwy żeliwnej kołnierzowej Ø80 wyposażonej w obudowę i skrzynkę uliczną.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano hydrant przeznaczony do płukania sieci w węźle „Hp".

3.Lokalizacja sieci wodociągowej

Projektowana sieć wodociągowa od włączenia w węźle „W1" do włączenia w węźle „W4" biegnie po działce drogi gminnej.

Szczegółowa trasa projektowanej sieci wodociągowej znajduje się na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500.

4.Warunki terenowo – gruntowe

Teren, przez który przebiega projektowana sieć wodociągowa jest równy. Dla określenia warunków gruntowych pod budowę sieci należy wykonać otwory kontrolne, aby ustalić rodzaj gruntu oraz poziom wody gruntowej.

5.Zakres opracowania

Projektem objęto budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gajkowice, gmina Moszczenica – działka nr ewid.: 354 od węzła „W1" do węzła „W4".

Długość sieci wodociągowej

d = 110 mm PE - o łącznej długości 76,20 mb;

6. Materiały i uzbrojenie sieci wodociągowej

1. Rurociągi Ø110 z rur PE - 76,20 mb
2. Hydrant podziemny Ø80 - 1 kpl.
3. Zasuwa odcinająca Ø80 - 1 szt.
4. Zasuwa odcinająca Ø150 - 1 szt.
5. Zasuwa odcinająca Ø100 - 1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówień na rury należy uwzględnić współczynnik normatywny zużycia materiału.

Materiały winny posiadać atesty higieniczne dopuszczające do stosowania do celów konsumpcyjnych.

Wszystkie skrzynki zasuw, muszą być obudowane betonem lub obrukowane kamieniem o wymiarach 0.5 x 0.5m.

7. Roboty ziemne

a/ przewierty

Przewierty sterowane polegają na:

- wykonaniu otworu pilotażowego
- rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy
- wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej, przewodowej lub kabla

Sterowanie uzyskuję się podczas wykonywania przewiertu pilotażowego, na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której sterujemy odwiertem.

W przypadku wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych oraz przeszkód terenowych należy zmienić kierunek i głębokość wiercenia.

8. Układanie rurociągów

Rury PE układać na głębokości około 1,5m. Spadek przewodów winien być równomierny lub przynajmniej zachowany ten sam kierunek między hydrantami, bowiem hydranty przewidziane są do odpowietrzenia.

Spadek w przewodzie wodociągowym nie może być wykonany mniejszy niż 1 promil. Załamania, zakończenia i odgałęzienia rurociągów należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Odległość rurociągów od słupów telefonicznych i energetycznych winny wynosić minimum 1.0m. jednak przy wykonywaniu wodociągu przewiertem sterowanym odległości te mogą być mniejsze.

9. BHP przy budowie sieci wodociągowej i robotach ziemnych

W czasie i po zakończeniu dnia pracy, wykop należy zabezpieczyć barierami a w miejscach przejść i przejazdów oświetlić nocą. Dozorca winien zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby nie przebywały w obrębie wykonywanych robót. Na wjazdach do zagród wykonać mostki przejazdowe. Przez moment nie może zaistnieć sytuacja, która pozbawiłaby możliwości dojazdu środkami kołowymi do poszczególnych punktów miasta. Przy robotach ziemnych należy ściśle przestrzegać wymogów zawartych w Rozporządzeniu Min. Bud. PMB Dz.U. nr 17 z dnia 10.04.1972r.

10. Próba szczelności

Wszystkie rurociągi przed ich uzbrojeniem i zasypaniem zostaną poddane próbie wodnej na szczelność pod ciśnieniem 10 at. w odcinkach co 200–300 m. Badany odcinek rurociągu winien być zabezpieczony na końcówkach blokami oporowymi, odpowietrzony i napełniony wodą. Próby należy prowadzić zgodnie z PN-73/B-04419, 72/B-10732, 70/B-10715 oraz 74/B-10733.

11. Płukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu prób szczelności przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy prowadzić jego dezynfekcję zgodnie z PN-64/B-10791, w tym celu należy napełnić wodą z roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w ilości 100g na $1m^3$ wody i pozostawić na okres 72 godzin. Po 72 godzinach należy wykonać płukanie sieci z pełnym przepływem. Płukanie sieci należy prowadzić kolejno przez hydranty na sieci, poczynając od początku wodociągu do ostatniego hydrantu.

Wodę z płukania sieci wodociągowej należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub do rowów. Po wykonaniu dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próby wody do analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych w celu stwierdzenia przydatności wody do picia w stanie surowym.

12. Oznakowanie uzbrojenia sieci

Oznakowaniu podlegają tylko zasuwy na sieci wodociągowej. Hydranty nadziemne nie wymagają oznakowania, ponieważ część nadziemna jest dostatecznie widoczna. Tablice informacyjne do oznakowania oraz słupki należy ustawić i oznakować zgodnie z PN-62/B-09700.

13.Eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej

Wszystkie nadziemne części uzbrojenia sieci wodociągowej jak hydranty i obudowy zasuw należy raz w roku malować zgodnie z normą PN-62/B-09700 farbą rdzochronną, hydranty farbą antykorozyjną koloru czerwonego.
Skrzynki i obudowy zasuw farbą bitumiczną koloru czarnego.

14. Uwagi końcowe

Budowę rurociągu z rur PE należy prowadzić według instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych, wydanej przez MG i OŚ Dep. Bud. Komun. 1972r. Według tej instrukcji wszystkie załamania przewodów, odgałęzienia i armatura na rurociągu winny być zabezpieczone blokami oporowymi na co zwraca się szczególną uwagę.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu winny być naniesione na projekcie kolorem czerwonym za zgodą projektanta.

INFORMACJA BIOZ

„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Gajkowicach ul. Łódzka dz. 354, gm. Moszczenica".

INWESTOR: Gmina Moszczenica

Projektant: Jerzy Włodarczyk
(sporządzający plan) 97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Belzacka 80/88A m. 31

Część opisowa

Zakres całego zamierzenia budowlanego pn. **„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w Gajkowicach ul. Łódzka dz. 354, gm. Moszczenica".**

Zakres uzgodnienia obejmuje odcinek:

a) kolektora sieci wodociągowej:
   d = 110 mm PE - o łącznej długości 76,20 mb;

Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania przewiduje się następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (pracowników i osób trzecich):

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokości w dnie w zależności od średnicy układanego przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia ścian wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zależności od potrzeb będzie odkładany do ponownego wykorzystania lub wywożony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia.

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi.

Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z których jeden przeznaczony będzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracowników. W biurze budowy znajdować się będzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbędne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy – przeprowadzany będzie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontażowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymują odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami przydziału odzieży roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlano – montażowych określa Rozporządzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z 1972r.) i przepisów tych winni przestrzegać zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) ze względu na skalę przedsięwzięcia nie jest wymagana część rysunkowa BIOZ.

Sporządził:

JERZY WŁODARCZYK
upr. nr GP.IV.7342(48)94

'Projekt: wodcg dz.354'

'CAŁKOWITA LISTA WĘZŁÓW'

'wszystkie profile'

'Pkt'	'X'	'Y'
'W1'	7409609.68	5708413.64
'W2'	7409613.93	5708422.17
'W3'	7409670.38	5708395.25
'W4'	7409673.65	5708393.67
'W2.1'	7409615.76	5708426.03
'Hp'	7409670.62	5708395.74

mgr inż. Grzegorz Jasiński
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny
[illegible]1653/PWOS/11 do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie
[illegible]