

Projektowany przepust żelbetowy z rur o ø400 i długości L=2,0m na ławie z betonu C12/15 gr.15cm, zakończony ściankami prefabrykowanymi – 5 szt.

Wyloty z przepustów wykonać ze ścianek żelbetowych prefabrykowanych ukośnych


1. Obsiew trawą – humusowanie
2. Obsypka piaskowa – Piasek średni zageszczony do wsk. Is=0,95
3. Przepust żelbetowy DN400 klasy II
4. Ława betonowa beton C12/15 gr 15 cm

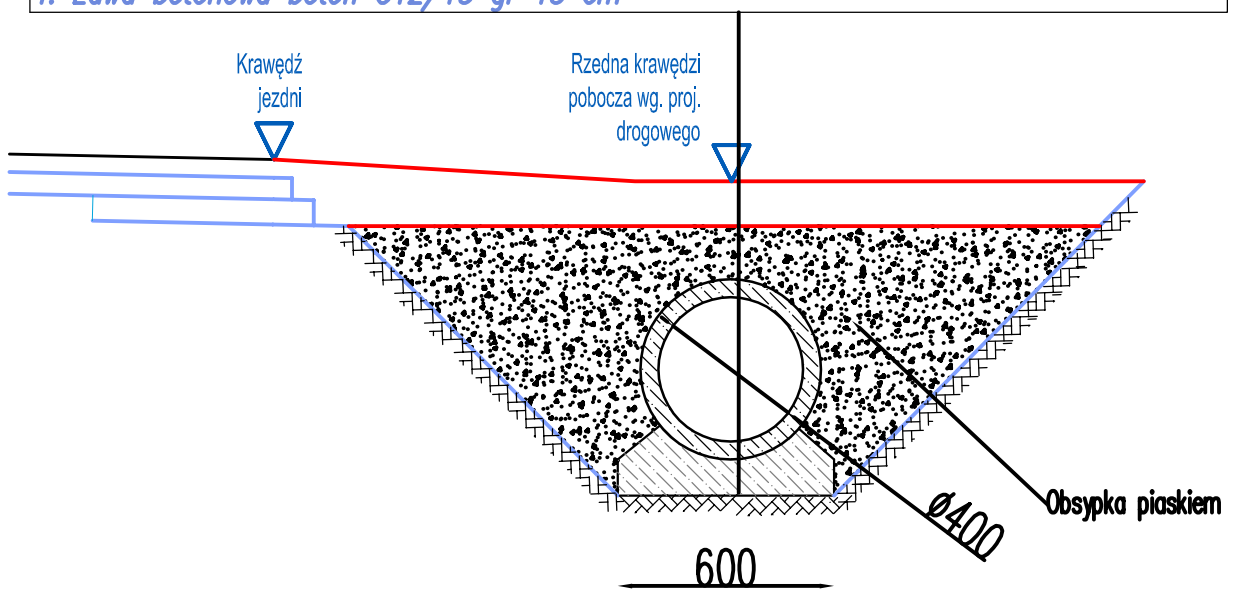

Przepust PP ø400 – ominięcie studni ø1000PE w węźle S4.9 – 1szt.

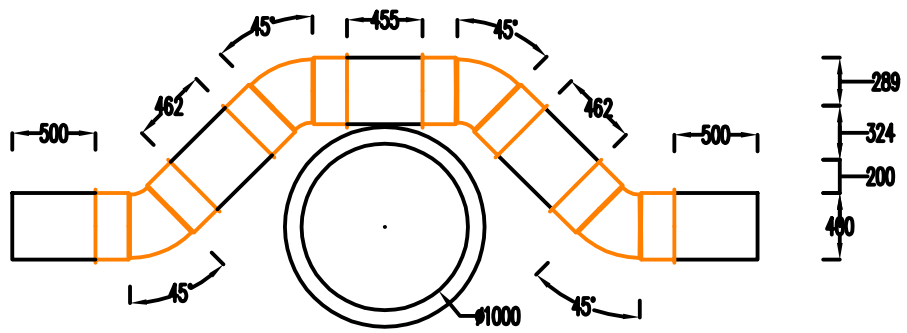

Węzeł S4' – rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarna

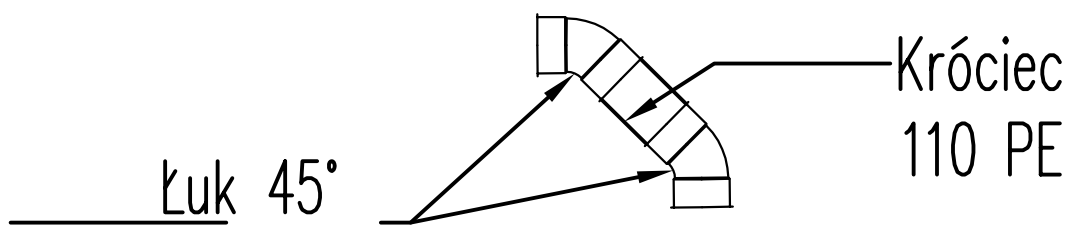

...	.....	.....
	ZAKRES REWIZJI	DATA

TYTUŁ PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TWOARZYSZĄCĄ W BIAŁKOWICACH, GMINA MOSZCZENICA

ADRES:
GMINA MOSZCZENICA
97-310 Moszczenica
ul. Kosowska 1

GENERALNY PROJEKTANT
P.P.W."BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCJI:
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(044) 737-09-10
biuro@bioprojekt.pl

NR KONTRAKTU:
NR UMOWY:
DATA UMOWY:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P.P.W. "BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU:
DATA:
NR RYSUNKU:

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI	LOD/1653/PWOS/11	
ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INŻ. MACIEJ JAŚKI MGR INŻ. KATARZYNA KLESZCZ		

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
OZNACZENIE FAZY: PB

BRANŻA: SANITARNA
OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE: IS

TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁY
OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE: IS

SKALA: -
DATA: 2015.02
NR RYSUNKU: PB-IS-06
REWIZJA: 00