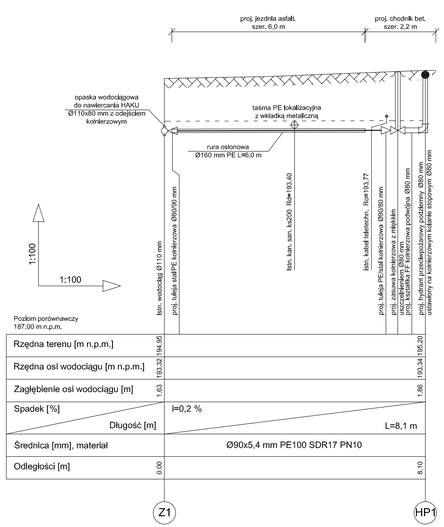
# PROFIL PODŁUŻNY

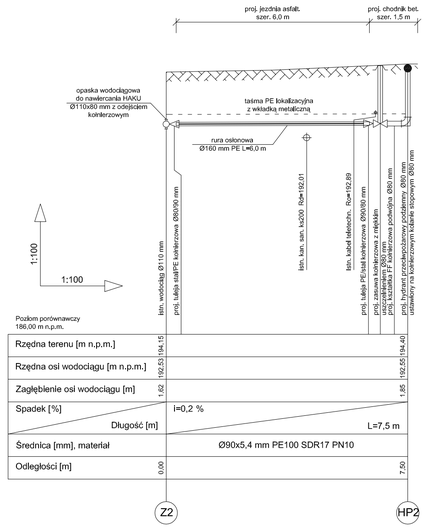
## Skala 1:100:100

Uwaga:
Zagłębienia istniejących sieci określono w przybliżeniu.



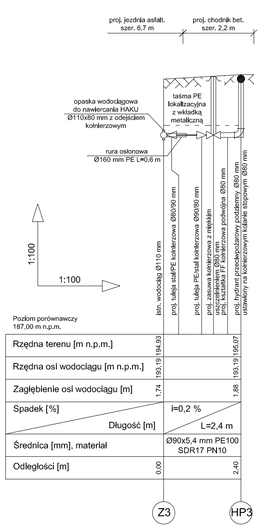

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 194,95 | | 195,20 |
| Rzędna osi wodociągu [m n.p.m.] | 193,32 | | 193,34 |
| Zagłębienie osi wodociągu [m] | 1,63 | | 1,86 |
| Spadek [%] / Długość [m] | i=0,2 % | | L=8,1 m |
| Średnica [mm], materiał | Ø90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10 | | |
| Odległości [m] | 0,00 | | 8,10 |

Z1 — HP1



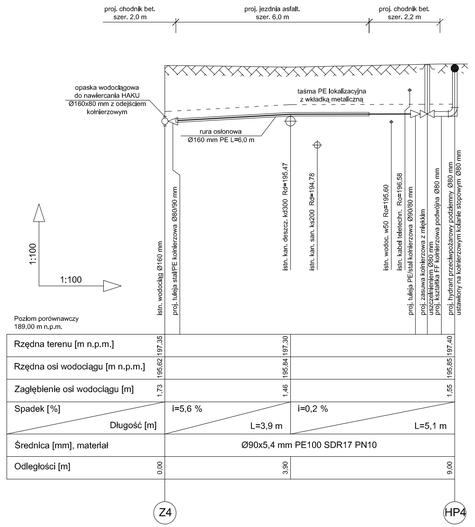

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 194,15 | | 194,40 |
| Rzędna osi wodociągu [m n.p.m.] | 192,53 | | 192,55 |
| Zagłębienie osi wodociągu [m] | 1,62 | | 1,85 |
| Spadek [%] / Długość [m] | i=0,2 % | | L=7,5 m |
| Średnica [mm], materiał | Ø90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10 | | |
| Odległości [m] | 0,00 | | 7,50 |

Z2 — HP2




| | | | |
|---|---|---|---|
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 194,93 | | 195,07 |
| Rzędna osi wodociągu [m n.p.m.] | 193,19 | | 193,19 |
| Zagłębienie osi wodociągu [m] | 1,74 | | 1,88 |
| Spadek [%] / Długość [m] | i=0,2 % | | L=2,4 m |
| Średnica [mm], materiał | Ø90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10 | | |
| Odległości [m] | 0,00 | | 2,40 |

Z3 — HP3




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna terenu [m n.p.m.] | 197,35 | | | | 197,40 |
| Rzędna osi wodociągu [m n.p.m.] | 195,62 | | 195,64 | 197,30 | 195,65 |
| Zagłębienie osi wodociągu [m] | 1,73 | | 1,46 | | 1,55 |
| Spadek [%] / Długość [m] | i=5,6 % | L=3,9 m | i=0,2 % | | L=5,1 m |
| Średnica [mm], materiał | Ø90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10 | | | | |
| Odległości [m] | 0,00 | 3,90 | | | 9,00 |

Z4 — HP4

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH | *AZ - PRO*<br>Tomaszów Maz. 97-200<br>ul. Spalska 112 | | |
| OBIEKT<br>ADRES | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1532E/1<br>RĘKORAJ - MOSZCZENICA - przebudowa sieci wodociągowej<br>gm. Moszczenica, pow. piotrkowski | | |
| TREŚĆ | PROFIL PODŁUŻNY PODŁĄCZENIA HYDRANTÓW | | |
| | Imię i nazwisko, zakres opracowania | Nr ewid. upr. bud. | Podpis |
| OPRACOWANIE WYKONALI | mgr inż. Dariusz Kamocki | Asystent proj. | |
| | PROJEKTANT<br>mgr inż. Piotr Wasilewski | LOD/1044/POOS/08 | |
| Skala: 1:100:100 | Data: 05.2014 | Nr rys. 2 | |