

WIDOK Z GÓRY

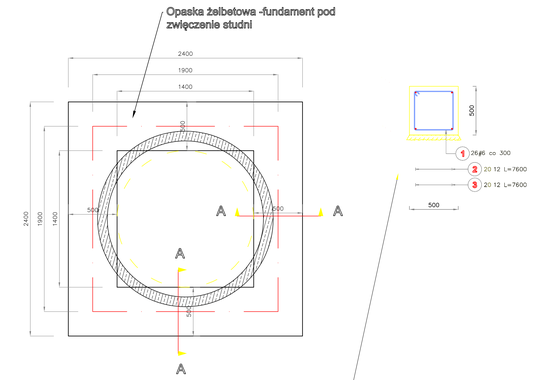


WIDOK W PRZEKROJU

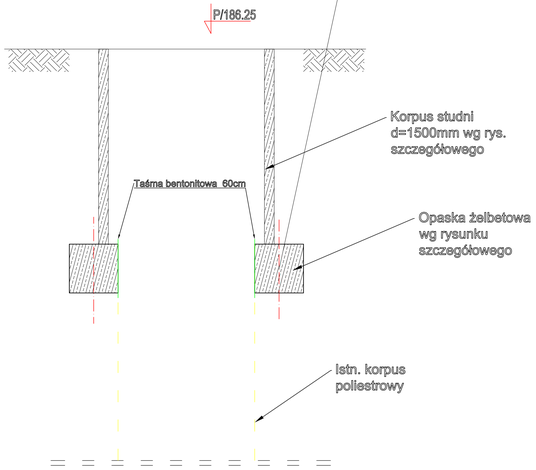


Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Ezwa w osi A–A	1		1	6	1.66	26	26	43.16	9.58	36.58
			2	12	7.60	2	2	15.20	13.50	
			3	12	7.60	2	2	15.20	13.50	


Szczegół korpusu studni

Widok z góry



STUDNIA - POM

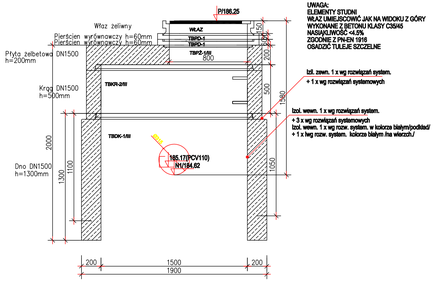



Lp.	Sumy		
		Nazwa studni	POM
		H studni	2
		Elementy studni Fl studni	1500
1	2	TBPD-1 P6	2
2	1	TBPŻ-1_III Przykrywa1800/800/200	1
3	1	TBKR-2_III Krąg1500/500/2s	1
4	2	UTB_1500 Uszczelka1500	2

ZESTAWIENIE STUDZIENEK

NUMER STUDNI	SCHEMAT WLOTÓW	RZĘDNE				KĄT WŁĄCZENIA DOPŁYWU					TYP IZOL. WEWN.
		POKRYWY P	WYLOTU N1	DNA N	WLOTU N2	∢1	∢2	∢3	∢4	∢5	
POM	WŁAZ 270° 180°	186.25	184.67	184.62	2-184.75 - - - -	197	-	-	-	-	I

TYTUŁ PROJEKTU	PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW W UL. DWORCOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.: POPRAWA WARUNKÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW GMINY MOSZCZENICA POPRZEZ BUDOWĘ ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ POMPOWNI ŚCIEKÓW
ZADANIE	I
ETAP	1
INWESTOR	GMINA MOSZCZENICA ul. Kosowska 1 97-310 Moszczenica
GENERALNY PROJEKTANT	P.P.W."BIOPROJEKT"
ADRES DO KORESPONDENCJI	97-300 Piotrków Tryb. ul. Armii Krajowej 22b/9 (044) 737-08-10 biuro@bioprojekt.com.pl
AUTORZY PROJEKTU	Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna26 97-310 Moszczenica
PROJEKTANT	P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Jaśki ul. Armii Krajowej 22b/9 97-300 Piotrków Trybunalski
BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU	OBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
SYMBOL FAZY	PBW
SYMBOL BRANŻY	K
SYMBOL RYSUNKU	K
SKALA	1:20
DATA	05.2014
NR RYSUNKU	PBW-K-K-01
REWIZJA	00